DK 621.886.1 : 629.13

September 1962

Zylinderstifte
für Fertigungsmittel in der Luftfahrt

LN 7 Blatt 2

Dowel pins for aircraft workshop facilities
Goupilles cylindriques pour outillage aéronautique

Auswahl aus DIN 7

Maße in mm

Toleranzfeld m 6

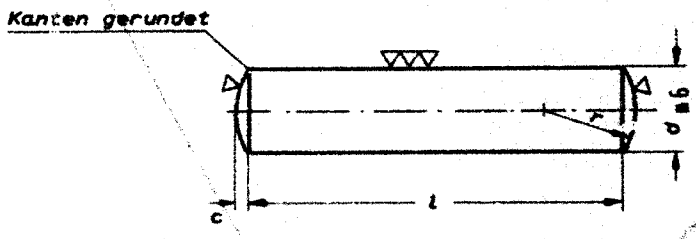

Bezeichnung eines Zylinderstiftes von Durchmesser d = 6 mm, Toleranzfeld m 6 mit Linsenkuppe und Länge ℓ = 20 mm aus St 50 K:

Zylinderstift 6 m 6 x 20 DIN 7 – St 50 K

d m 6	3	4	6	8	10	12
c Größtmaß	0,45	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8
r ≈	3	4	6	8	10	12
Länge ℓ	Gewicht (7,85 kg/dm³) kg/1000 Stück ≈					
14	0,799	1,44	–	–	–	–
20	1,13	2,03	4,61	–	–	–
28	1,57	2,82	6,40	11,5	18,0	–
36	–	3,60	8,19	14,6	–	33,6
40	–	–	9,08	16,2	25,5	–
50	–	–	11,3	20,1	31,7	46,2
60	–	–	13,5	24,0	–	–
70	–	–	–	–	44,1	64,1

d Toleranzfeld	Zulässige Abweichung für Länge ℓ über 10 bis 50	über 50
m 6	+0,5	+0,8

Werkstoff (bei Bestellung angeben) : St 50 K nach DIN 1652

Normenstelle Luftfahrt

515 15

Anerkannt durch Bundesminister für Verteidigung und durch DVL/FVL, Essen
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Normenstelle Luftfahrt, Stuttgart

Alleinverkauf durch Beuth-Vertrieb GmbH, Köln
9. 62